


Zapojenie tlačidlového tabla TT 85 a domácich telefónov DT pre 1 vchod, vyzvonenie bzučiacom

Bloková schéma

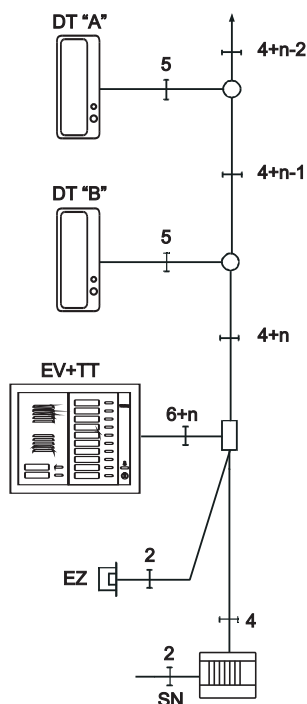

Typové označenie zapojených technických prvkov

Použitý domáci telefón: **4FP 211 01 (DT ELEGANT)**

Možná náhrada DT: **4FP 211 21 (DT ESO)**

4FP 210 51 (DT93)

4FP 210 36 (DT85)

Použitý sieťový napájač: **4FP 672 54 (SN 4DIN)**

Náhrada za SN: **4FP 672 38 (SN93 - vyradené z produkcie)**

Použitá tlačidlové tablo: **TT 85**

Vysvetlivky


n-počet DT

Napájanie pre osvetlenie menoviek musí byť realizované vždy na príslušnom bloku, kde je tlačidlo pre podsvetlenie.

Popis zapojenia

Zapojenie pre signalizáciu bzučiacom s domácimi telefónmi (DT) 4FP21101 alebo 4FP21121, 4FP21051 a 4FP21036. Jednoduché zapojenie pre komunikáciu medzi elektrickým vrátnikom (EV) a DT a ovládanie elektrického zámku (EZ). Vyzvonenie DT je realizované prostredníctvom bzučiaka. Tlačidlové tablo (TT) obsahuje v module EV blok, ktorý za pomoci piezomeniča signalizuje vyzvonenie DT.

Toto zapojenie neumožňuje vzájomnú komunikáciu medzi DT.

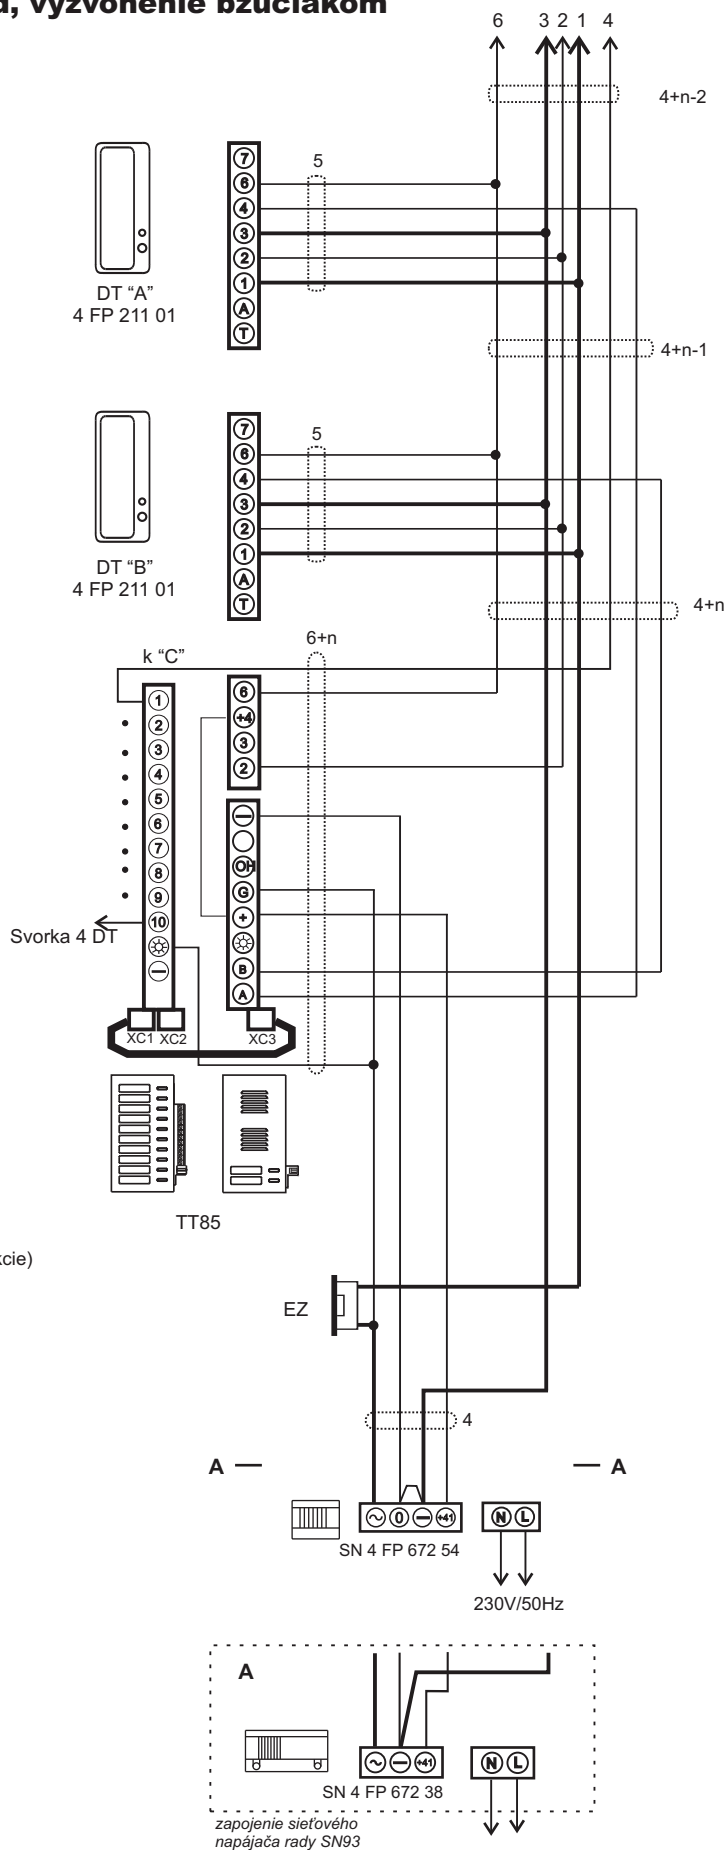

Zapojenie DDZ-4	Dátum: 16.4.2012
audio systém: DT, TT85 bzučiac	Strana: 1/1 1xA4
	Schéma č: DDZ-4_TT85+DT_SN54